

HD 9/25 G CLASSIC

HD 9/25 G este cel mai puternic aparat de curățat cu înaltă presiune, cu motor pe benzină, din gama noastră clasică.



Cod de comandă.

1.187-013.0

- Curățare independentă la înaltă presiune, indiferent de sursele de alimentare externe
- Pompă robinetă cu arbore cotit cu pistoane ceramice
- Compact, ușor și foarte mobil

Date tehnice

Cod EAN		4054278731834
Debit transportat	l/h	900
Presiune de lucru	bar / MPa	250 / 25
Presiunea maximă	bar / MPa	300 / 30
Alimentare apa		3/4"
Angrenaj		Benzina
Tipul motorului		G390FA
numărul de utilizatori simultani		1
Mobilitate		Ridicată
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	56,8
Greutate cu ambalaj	kg	64,8
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	878 x 538 x 702

Dotare

Pistol de pulverizat		Standard
Lungime furtun de înaltă presiune	m	10
Duză de putere		■
Cadru de protecție Cage		■
Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica		■
Filtru de apă		■

■ inclus în pachetul de livrare.




Independența

- Permite independența surselor externe de energie.
- Respectă cerințele standardului privind emisiile de echipament ETAPA V.
- Pornire manuală de tragere convenabilă.



Mobilitate crescută

- Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata
- Mașina compactă și subțire este, de asemenea, foarte ușor de manevrat în spații înguste.
- Pentru mobilitate excelenta, transport confortabil și depozitare în spațiu îngust - intră fără probleme într-o mașină normală

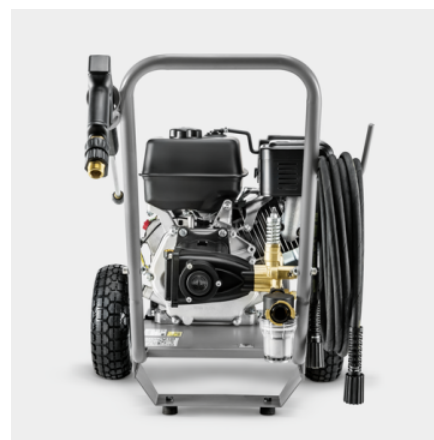

Durabil și robust

- Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor.
- Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă.
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Pistol Easy Press Low End	2	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare				
Jet pipe for replacement 850mm	4	9.751-146.0		■
Jet pipe for replacement 600mm	5	9.751-140.0		□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire	6	4.760-667.0	250 mm teava din oțel inoxidabil. Cu cuplare manuală. Nerotativ.	□
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	7	4.760-664.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	8	4.760-663.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 1050 mm, rotativ	9	4.760-660.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 1550 mm, rotativ	10	4.760-661.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 2050 mm, rotativ	11	4.760-662.0	Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	12	4.760-073.0	Lance din oțel inoxidabil cu forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.	□
Lance de pulverizare flexibilă				
Cuplă articulată M18x1,5	13	4.481-039.0	Cuplă articulată de înaltă presiune: datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașați la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	□
Lance flexibilă, 1050 mm	14	6.394-654.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE					
Lance de pulverizare pentru șasiu					
Lance caroserie	15	4.760-245.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului rotii. Fără duză de presiune ridicată.		<input type="checkbox"/>
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER					
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°					
Duză de putere 25°, 043	16	2.883-829.0	Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.		<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°					
Duză de putere 15°, 040	17	2.883-388.0	Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.		<input type="checkbox"/>
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°					
Duză de putere 40°, 040	18	2.884-522.0	Duză electrică cu un unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.		<input type="checkbox"/>
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE					
Standard cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5	19	9.751-420.0			<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	20	6.391-342.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.390-010.0	Cu racorduri filetate M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție în încovoiere.		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	22	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.390-293.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.390-178.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.388-083.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii.		<input type="checkbox"/>
	26	6.391-354.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.389-709.0	Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	28	6.390-027.0		<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



23, 25, 28-29



30



31-32, 34, 36



33, 35, 37



38, 81-83



39



41, 49



42

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.390-294.0	Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Duză rotativă 04, 040	30	4.763-252.0	Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramică și inelul de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
High pressure hose pipe cleaning DN6 14M	31	6.392-632.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru curățare conducte, DN6, 140 bar	32	6.392-633.0	Furtun flexibil de înaltă presiune de 30 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duză R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	33	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curățarea țevilor, NW 6, 20 m	34	6.390-028.0	Furtunul de curățare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicată, pentru curățarea interioară a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curățarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	35	6.110-008.0		<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, NW 6, 30 m	36	6.390-029.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicată de 30 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curățarea țevilor DN6 max 2	37	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curățarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	38	6.390-030.0	Furtunul de curățare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicată, pentru curățarea interioară a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30				
FRV 30	39	2.642-999.0	Datorită aspirării integrate și automate a apei murdare, FRV 30 face activitatea de curățare a suprafețelor și mai eficientă. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărele duble ceramice. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Margine de cauciuc pentru FRV 30	40	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Inserția de cauciuc crește performanța de absorbție a FRV 30 și reduce cantitatea de apă rămasă. Acest lucru înseamnă că podeaua se usucă în câteva minute.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	41	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.	<input type="checkbox"/>
Fixarea furtunului ABS	42	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE					
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30					
Captare de murdărie ABS	43	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.		<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me					
FR 30 Me	44	2.640-355.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.		<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe FR 50					
FR 50	45	2.640-679.0	Curatitor de suprafețe din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafețe mari. Cu rulmenți din ceramica dubla, maner cu apăsare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.		<input type="checkbox"/>
Kituri duze specifice pentru FR					
Kit de duze pentru FR, 650 l/h - 850 l/h	46	2.639-187.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafețe Kärcher (650 - 850 l/h).		<input type="checkbox"/>
Kituri duze specifice pentru FRV					
Kit de duze pentru FRV, 040	47	2.642-431.0	Kit de duze specific aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.		<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME					
FRV 30 ME	48	2.642-911.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.		<input type="checkbox"/>
Furtun de absorbtie FRV 30 me	49	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.		<input type="checkbox"/>
SISTEME DE SPUMARE					
Lance de spumă cu rezervor					
Lance de spumare Advanced	50	6.394-969.0	Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.		<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam					
Set Inno Foam cu injector RM	51	2.640-151.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.		<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam					
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	52	2.640-691.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.		<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam					
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	53	2.640-688.0	Setul de duze contine duze electrice Kärcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.		<input type="checkbox"/>
MIXERE ȘI INJECTOARE					
Dispozitiv injectare agent de curățare					
Detergent-Injector pentru presiune inalta	54	3.637-170.0	Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%		<input type="checkbox"/>
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	55	3.637-001.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.		<input type="checkbox"/>
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0					
Duză insert HDS-GER	56	4.769-011.0	Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bucsă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Cod de comandă.		
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Chit duze specific aparatului pentru numarul de comanda. 3.637-170 750-1000 l/h	57	4.769-047.0	Pentru HD 750 - 1000 l/h. Consta intr-o insertie de duza + duza electrica HP + imbinare	<input type="checkbox"/>
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	58	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	59	4.769-001.0	Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
CONECTOR RAPID				
Cuplare rapida	60	6.401-458.0	Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesorii Kärcher, in special pentru conectarea intre pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 x 1,5 mama.	<input type="checkbox"/>
Niplu de prindere	61	6.401-459.0	Racord din otel inoxidabil calit pentru racordare rapida 6.401-458. Cu M22 x 1,5 tata.	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	62	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	63	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă filetantă	64	4.401-091.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protectie de prindere.	<input type="checkbox"/>
Racord				
Cupla	65	4.403-002.0	Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	66	4.402-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriiilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptoare				
Adaptor M22 - Pivotal	67	4.424-004.0	Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	68	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	69	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	70	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.		
CUPLAJE					
Adaptor EASY!Lock					
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	71	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche		<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	72	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol		<input type="checkbox"/>
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	73	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă		<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	74	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche		<input type="checkbox"/>
TAMBURURI FURTUN					
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete					
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	75	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).		<input type="checkbox"/>
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE					
Perii					
Perie disc iSolar 800 Advanced	76	6.368-094.0	Perie disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.		<input type="checkbox"/>
Perie disc iSolar 400 Advanced	77	6.368-092.0	Perie disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.		<input type="checkbox"/>
Dedurizarea apei					
WS 50	78	6.368-463.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.		<input type="checkbox"/>
WS 100	79	6.368-464.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.		<input type="checkbox"/>
Statie de regenerare	80	6.368-465.0	Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton.		<input type="checkbox"/>
Furtunuri					
iSolar HP furtun 7	81	6.392-978.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.		<input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 10	82	6.392-977.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.		<input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 14	83	6.392-976.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.		<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii și adaptoare					
Carcasa din tabla din oțel	84	6.988-152.0	Sistem certificat de securitate personală pentru lucrul la înălțime. Cuprins: Opritor cadere de călătorie prin absorbirea șocurilor și sfoara sportivă de 15 m, harnasament, franghie de ancorare și carcasa din oțel.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.		
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ					
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)					
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	85	4.762-010.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	<input type="checkbox"/>	
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	86	4.762-022.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fara controlul debitului.	<input type="checkbox"/>	
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă					
Set duză cu inserție pentru sablare umedă 040	87	2.637-900.0	Set de duze cu duza de abraziv umed și inserție de duza (în funcție de tip). Pentru performanța optimă a accesoriului de aer comprimat umed Kärcher. Numai în combinație cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>	
Duză din carbură de bor					
Duza borcarbid, pentru aparate până la 1000 l/h	88	6.415-084.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzură cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	<input type="checkbox"/>	
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ					
Conector Geka					
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	89	6.388-455.0	Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>	
Filtru fin de apă					
Add-on kit water filter universal	90	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>	
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	91	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>	
PERII PENTRU SPĂLARE					
Perii detașabile pentru spălare					
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	92	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>	
	93	4.762-016.0		<input type="checkbox"/>	
Perie rotativă pentru spălare					
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h	94	4.762-559.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>	
	95	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>	
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE					
Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare					
Rotary cleaner head M63E	96	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>	

Accesoriile disponibile opțional.