

HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

Acest aparat de curățat cu apă rece și presiune înaltă este robust și compact. Are un design simplu și include chiulasa cilindru din alamă, o duză rotativă și o rolă pentru furtun.



Cod de comandă.

1.520-801.0

- Chiulasa cilindru durabilă din alamă și pistoane din oțel inoxidabil cu acoperire ceramică
- Tambur cu furtun de înaltă presiune întărit cu oțel
- Duza rotativă


Date tehnice

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|
| Cod EAN | | 4066529027757 |
| Tipul de curent. | Ph / V / Hz | 1 / 200 - 240 / 50 |
| Debit transportat | l/h | 500 |
| Temperatura de admisie | °C | 60 |
| Presiune de lucru | bar | 110 |
| Putere | kW | 2,2 |
| Dimensiune duză | | 036 |
| Alimentare apa | | 3/4" |
| Mobilitate | | Carucior |
| Greutate fără accesorii. | kg | 21 |
| Greutate cu ambalaj. | kg | 26,5 |
| Dimensiuni (L x l x H). | mm | 334 x 366 x 954 |

Dotare


| | | |
|--------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Pompa axiala cu 3 pistoane | | Cu pistoane din oțel inoxidabil |
| Lance cu jet rotativ | | ■ |
| Lance de pulverizare | mm | 840 |
| Furtun de presiune | m | 8 |
| Tambur furtun de înaltă presiune -integrat | | ■ |
| Presiune de decuplare | | ■ |

■ Inclus în pachetul de livrare.

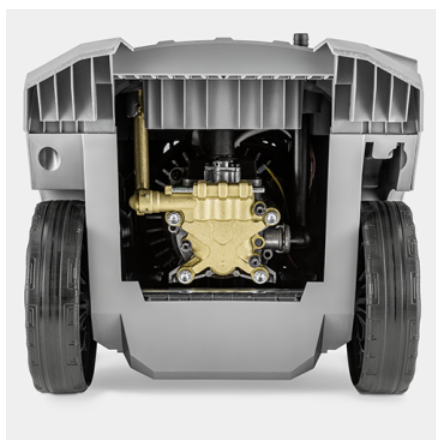

Uzură redusă și durată lungă de utilizare

- Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară.
- Pistoane din oțel inoxidabil acoperite cu ceramică.
- Reducere automată a presiunii.

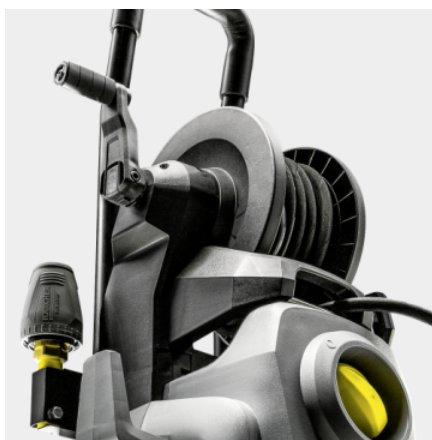

Accesorii de înaltă calitate


- Duză rotativă profesională.
- Furtun robust din cauciuc cu armare din plasă de oțel.
- Pistol profesional de înaltă presiune cu supapă din oțel inoxidabil.



Numeroase opțiuni de stocare

- Suport pentru depozitarea duzei.
- Rolă de furtun manuală.
- Cârlige pentru cablu integrate.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0

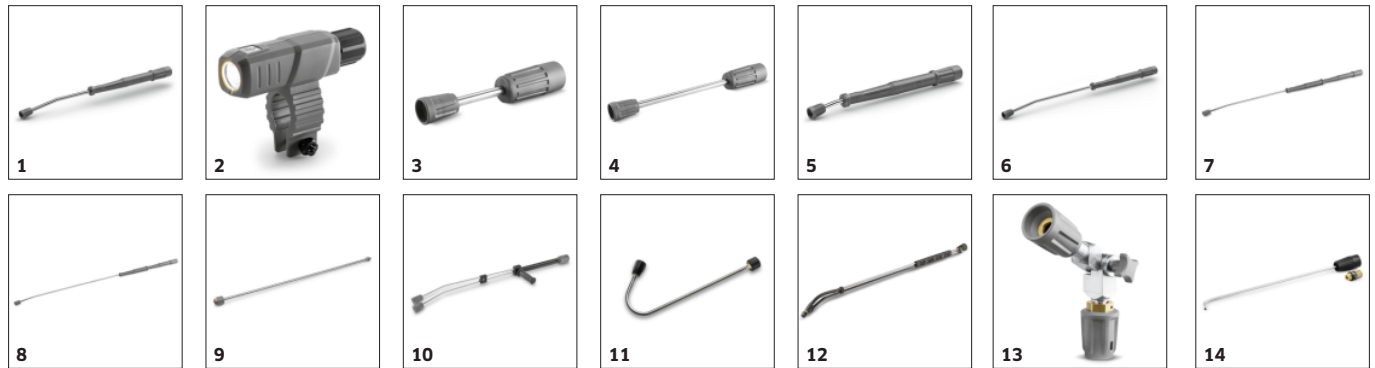

| | | Cod de comandă. | | |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LĂNCI DE PULVERIZARE | | | | |
| Lănci de pulverizare rotative | | | | |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 840 mm, rotativ | 1 | 4.112-006.0 | Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lampă de lucru | 2 | 2.680-002.0 | Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. | <input type="checkbox"/> |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 250 mm, rotativ | 3 | 4.112-027.0 | Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică | <input type="checkbox"/> |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 400 mm, rotativ | 4 | 4.112-024.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ | 5 | 4.112-007.0 | Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. | <input type="checkbox"/> |
| Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ | 6 | 4.112-000.0 | Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. | <input type="checkbox"/> |
| Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ | 7 | 4.112-018.0 | Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. | <input type="checkbox"/> |
| Lance pulverizare, 2050 mm, rotativ | 8 | 4.112-021.0 | Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. | <input type="checkbox"/> |
| Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Lance dublă | | | | |
| Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila). | <input type="checkbox"/> |
| Lance de pulverizare unghiulară | | | | |
| Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor | 11 | 4.112-029.0 | Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor. | <input type="checkbox"/> |
| Lance de pulverizare flexibilă | | | | |
| Lance flexibilă, 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari. | <input type="checkbox"/> |
| Cuplă articulată TR 20 | 13 | 4.112-057.0 | Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. | <input type="checkbox"/> |
| Set curățare jgheaburi | | | | |
| Lance de curatare a jgheaburilor | 14 | 2.112-015.0 | Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| LÂNCI DE PULVERIZARE | | | | | |
| Lance de pulverizare pentru șasiu | | | | | |
| Lance caroserie | 15 | 4.112-032.0 | Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance de pulverizare PowerControl | | | | | |
| Lance de pulverizare cu regulator de presiune 038 | 16 | 4.112-047.0 | Reglarea finit variabilă a presiunii în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcția de servocomandă. Performanța de curățare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curățare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curățare și reglajul nivelului jetului completează produsul. | | <input type="checkbox"/> |
| DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ) | | | | | |
| Duză rotativă mică | | | | | |
| Duză mică rotativă 040, mic, 040 | 17 | 4.114-020.0 | Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său. | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Duză rotativă mare | | | | | |
| Duză rotativă 04, mare, 040 | 18 | 4.114-041.0 | Aparatul de îndepărtare murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C. | | <input type="checkbox"/> |
| DUZA DE PUTERE KÄRCHER | | | | | |
| Duză de putere cu unghi de pulverizare 25° | | | | | |
| Duză de putere 25°, 036 | 19 | 2.113-005.0 | Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere. | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0° | | | | | |
| Duză de putere 0°, 040 | 20 | 2.113-001.0 | Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera. | | <input type="checkbox"/> |
| Duză de putere cu unghi de pulverizare 40° | | | | | |
| Duză de putere 40°, 040 | 21 | 2.113-003.0 | Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile. | | <input type="checkbox"/> |
| PISTOALE DE PRESIUNE | | | | | |
| Pistoale de pulverizare | | | | | |
| Pistol TR 155°C with package | 22 | 4.119-002.0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune | 23 | 4.111-050.0 | Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze. | | <input type="checkbox"/> |
| Set de conversie 2 de la aparat | 24 | 4.111-051.0 | Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. | | <input type="checkbox"/> |
| Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force | 25 | 4.111-052.0 | Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune. | | <input type="checkbox"/> |
| GENERATOARE | | | | | |
| PGG 3/1 | 26 | 1.042-207.0 | Alimentat cu benzină, putere de 2,8 kW, roți rezistente la perforare și rezervor de 15 litri: generatorul de curent PGG 3/1 vă oferă până la 12 ore de muncă, independent de sursele externe de alimentare. | | <input type="checkbox"/> |
| PGG 6/1 | 27 | 1.042-208.0 | Cu o putere de 5 kW, generatorul de curent PGG 6/1 impresionează cu o autonomie de până la 10 ore de alimentare cu energie electrică în multe aplicații practice comerciale și municipale. | | <input type="checkbox"/> |
| DUZE CU JETURI MULTIPLE | | | | | |
| Duze triple | | | | | |
| PCH / Duza tripla 036 pentru inlocuire, 036 | 28 | 4.117-031.0 | Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



| | | Cod de comandă. | | |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ECO!BOOSTER | | | | |
| eco!Booster TR 036 | 29 | 2.113-083.0 | | <input type="checkbox"/> |
| CONECTOR RAPID | | | | |
| Cupă rapidă | 30 | 2.115-000.0 | Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| | 31 | 2.115-001.0 | Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE | | | | |
| Kit aspirare noroi | 32 | 2.641-798.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE | | | | |
| Limitator tensiune pornire | 33 | 2.637-495.0 | Reduce curentul de pornire într-o alimentare într-o singură fază și protejează siguranța liniara. | <input type="checkbox"/> |
| Pistol cu jet | 34 | 2.869-067.0 | Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă. | <input type="checkbox"/> |
| CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER | | | | |
| Conector duză | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 35 | 4.112-011.0 | Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere | <input type="checkbox"/> |
| FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE | | | | |
| Standard cu racorduri la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-041.0 | Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-035.0 | Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-056.0 | Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și imbinare cu filetare manuală. M 22 × 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 39 | 6.110-031.0 | Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-030.0 | Furtun de înaltă presiune de 15 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-032.0 | Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-014.0 | Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



| | | Cod de comandă. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE | | | | |
| Standard cu racorduri la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 43 | 6.110-042.0 | Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10). | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 44 | 6.110-043.0 | Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 45 | 6.110-044.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 46 | 6.110-024.0 | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5). | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 47 | 6.110-069.0 | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 48 | 6.110-038.0 | Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 49 | 6.110-023.0 | Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 50 | 6.110-027.0 | Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 51 | 6.110-029.0 | Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 52 | 6.110-063.0 | Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 53 | 6.110-053.0 | Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 54 | 6.110-054.0 | Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri speciale | | | | |
| Furtun de inalta presiune, curbat, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 55 | 6.110-068.0 | Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari. | <input type="checkbox"/> |
| CURĂȚARE ȚEVI | | | | |
| Furtun de curățat țevi, DN 6 | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 56 | 6.110-108.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



| | | Cod de comandă. | | |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CURĂȚARE ȚEVI | | | | |
| Furtun de curățat țevi, DN 6 | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 57 | 6.110-109.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 58 | 6.110-110.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 59 | 6.110-048.0 | Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m | 60 | 6.110-049.0 | Furtunul de curatare a tevi de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevi (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m | 61 | 6.110-050.0 | Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Duze curățare țevi | | | | |
| Duză pentru curățarea conductelor D21/040 | 62 | 4.765-001.0 | Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă. | <input type="checkbox"/> |
| Duză pentru curățarea conductelor D30/040 | 63 | 4.765-004.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm | 64 | 5.763-015.0 | Duza de curatare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 065, 1x in fata 3x30°, 16 mm | 65 | 5.763-020.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm | 66 | 5.763-017.0 | Duza de curatare a tevi cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm). | <input type="checkbox"/> |
| Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050 | 67 | 6.415-428.0 | Duza de curatare a tevi cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8". | <input type="checkbox"/> |
| APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE | | | | |
| Aparat de curățat suprafețe FR Classic | | | | |
| Fr Classic | 68 | 2.111-016.0 | Modelul entry-level ideal din gama de curătoare de suprafețe Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare si exterioare. Cu protectie impotriva stropirii si o presiune de lucru de pana la 150 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Aparat de curățat suprafețe dure FR 30 | | | | |
| FR 30 | 69 | 2.111-011.0 | Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me | | | | |
| FR 30 Me | 70 | 2.111-013.0 | O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE | | | | | |
| Kituri duze specifice pentru FR | | | | | |
| Kit de duze pentru FR, 450 l/h - 500 l/h | 71 | 2.640-482.0 | Setul de duze include duze electrice și imbinări. Pentru curățătoarele de suprafețe Kärcher (450 - 500 l/h). | | <input type="checkbox"/> |
| Kituri duze specifice pentru FR Classic | | | | | |
| Kit de duze pentru FR Classic, 040 | 72 | 2.885-312.0 | Kit de duze specific curățătoarelor de suprafețe FR Classic. | | <input type="checkbox"/> |
| SISTEME DE SPUMARE | | | | | |
| Lance de spumă cu rezervor | | | | | |
| Lance de spumare Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | 73 | 4.112-063.0 | Duză de spumare de înaltă calitate și robustă Advanced 1 cu reglare a unghiului de pulverizare și structură din EcoBrass. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance de spumare DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | 74 | 4.112-067.0 | Lance de spumare DUO Advanced 1, cu rezervor de detergent de doi litri și comutare directă la curățarea de înaltă presiune. Potrivită pentru mașinile de spălat cu presiune Kärcher cu un debit de 400 până la 600 l/h. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance de spumare Basic 1, 350 l/h - 600 l/h | 75 | 4.112-053.0 | Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350-600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare. | | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic | 76 | 5.071-414.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced | 77 | 6.414-050.0 | Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0). | | <input type="checkbox"/> |
| Set Inno Foam | | | | | |
| Set Inno Foam cu injector RM | 78 | 2.112-000.0 | Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curățătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie. | | <input type="checkbox"/> |
| Set Easy Foam | | | | | |
| Set Easy Foam cu injector de agent de curățare | 79 | 2.112-010.0 | Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat. | | <input type="checkbox"/> |
| Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam | | | | | |
| Kit duze 055 z.Inno/Easy Set 500 - 600 l/h | 80 | 2.111-009.0 | Adaptare optimă la diferite rezultate ale mașinii pentru utilizarea economică. | | <input type="checkbox"/> |
| Kit duză de spumare | | | | | |
| Set duza de spuma | 81 | 2.112-013.0 | Set agent de spumare. Duza de spuma este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați. | | <input type="checkbox"/> |
| MIXERE ȘI INJECTOARE | | | | | |
| Dispozitiv injectare agent de curățare | | | | | |
| Detergent-Injector pentru presiune înaltă și joasă (fără duze) | 82 | 4.637-032.0 | Injector de detergent pentru dozarea independentă a presiunii ridicate și reduse. Dozare maximă de aproximativ 15%. | | <input type="checkbox"/> |
| Detergent-Injector pentru presiune înaltă (fără duza) | 83 | 4.637-033.0 | Dozarea agentului de curățare la presiune ridicată 3-5% | | <input type="checkbox"/> |
| Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0 | | | | | |
| Duză insert HD-GER. | 84 | 4.769-005.0 | Pentru HD 500 - 700 l/h. Compus din bucsă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj | | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



| | | Cod de comandă. | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| MIXERE ȘI INJECTOARE | | | | |
| Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0 | | | | |
| Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h | 85 | 4.769-003.0 | Insertie de duză pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curătoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h | 86 | 4.769-001.0 | Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h | <input type="checkbox"/> |
| CUPLAJE | | | | |
| Racord rotativ | | | | |
| Cuplă flietantă | 87 | 4.111-021.0 | Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoierea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere. | <input type="checkbox"/> |
| Conector | | | | |
| Infiletare duze / Stut suruburi | 88 | 4.111-022.0 | Racord duză / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Distribuitor Y | 89 | 4.111-024.0 | Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune. | <input type="checkbox"/> |
| Conector | 90 | 4.111-038.0 | Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesoriilor la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor EASY!Lock | | | | |
| Adaptor 1 M22AG-TR22AG | 91 | 4.111-029.0 | Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 2 M22IG-TR22AG | 92 | 4.111-030.0 | Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 3 M22IG-TR22AG | 93 | 4.111-031.0 | Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor M22 - Pivotal | 94 | 4.111-032.0 | Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea teviilor telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 5 TR22IG-M22AG | 95 | 4.111-033.0 | Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 6 TR22IG-M22AG | 96 | 4.111-034.0 | Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 7 M18IG-TR20AG | 97 | 4.111-035.0 | Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 8 TR20IG-M18AG | 98 | 4.111-036.0 | Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| CUPLAJE | | | | | |
| Adaptor EASY!Lock | | | | | |
| Cupla | 99 | 4.111-037.0 | Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m. | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er | 100 | 4.111-046.0 | Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5 | | <input type="checkbox"/> |
| TAMBURURI FURTUN | | | | | |
| Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete | | | | | |
| Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m | 101 | 2.639-257.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m | 102 | 6.392-074.0 | Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m | 103 | 6.392-083.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m | 104 | 6.392-106.0 | Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m | 105 | 6.392-105.0 | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife). | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m | 106 | 6.392-076.0 | Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m | 107 | 6.392-442.0 | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun). | | <input type="checkbox"/> |
| Suport pivotant acoperit cu pulbere | 108 | 2.639-931.0 | Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat. | | <input type="checkbox"/> |
| Suport pivotant din oțel inoxidabil | 109 | 2.641-867.0 | Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP. | | <input type="checkbox"/> |
| CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE | | | | | |
| Perii | | | | | |
| Transmisie completă pentru perii | 110 | 4.762-584.0 | Acționare hidraulică pentru perii cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale de curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică. | | <input type="checkbox"/> |
| Protecție stropire pentru periiile rolă | 111 | 4.762-621.0 | Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp. | | <input type="checkbox"/> |
| Rolă moale | 112 | 4.762-623.0 | Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate. | | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE | | | | | |
| Perii | | | | | |
| Rolă medie | 113 | 4.762-624.0 | Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță. | | <input type="checkbox"/> |
| Rolă tare | 114 | 4.762-625.0 | Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă tare | 115 | 6.960-133.0 | Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă medie | 116 | 6.960-134.0 | Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă moale | 117 | 6.960-135.0 | Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare. | | <input type="checkbox"/> |
| Tije telescopice | | | | | |
| Adaptor de joasă presiune TL | 118 | 4.580-097.0 | Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 7 F | 119 | 4.762-609.0 | Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 | 120 | 4.762-610.0 | Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 H | 121 | 4.762-611.0 | Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivit pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 C | 122 | 4.762-612.0 | Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 14 C | 123 | 4.762-613.0 | Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | | <input type="checkbox"/> |
| Pistol | 124 | 4.775-154.0 | Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace. | | <input type="checkbox"/> |
| DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ | | | | | |
| Dispozitiv de sablare umedă (fără duză) | | | | | |
| Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze) | 125 | 4.115-000.0 | Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. | | <input type="checkbox"/> |
| Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze) | 126 | 4.115-006.0 | Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului. | | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ | | | | | |
| Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă | | | | | |
| Set duze TR pentru sablare umedă 0035 | 127 | 2.112-021.0 | Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0. | | <input type="checkbox"/> |
| Duză din carbură de bor | | | | | |
| Duză borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h | 128 | 6.415-084.0 | Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua. | | <input type="checkbox"/> |
| DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ | | | | | |
| Conector Geka | | | | | |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2" | 129 | 6.388-461.0 | Cu garnitură pentru furtun | | <input type="checkbox"/> |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4" | 130 | 6.388-455.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 1" | 131 | 6.388-465.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4" | 132 | 6.388-473.0 | Cu filet mamă | | <input type="checkbox"/> |
| Filtru aspirare | | | | | |
| Filtru de extragere a apei | 133 | 6.414-956.0 | Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens. | | <input type="checkbox"/> |
| Filtru de aspirare cu valvă anti-retur | 134 | 4.730-012.0 | Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță. | | <input type="checkbox"/> |
| Filtru fin de apă | | | | | |
| Add-on kit water filter universal | 135 | 2.637-020.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor | 136 | 4.730-102.0 | Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1". | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun alimentare cu apă | | | | | |
| Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4" | 137 | 4.440-038.0 | NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare | 138 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare | | <input type="checkbox"/> |
| PERII PENTRU SPĂLARE | | | | | |
| Perii detașabile pentru spălare | | | | | |
| Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1.5 | 139 | 4.113-001.0 | Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativă pentru spălare | | | | | |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon | 140 | 4.113-004.0 | Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie inlocuibilă). | | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional.

**ACCESORII PENTRU HD 5/11 EX PLUS CLASSIC
1.520-801.0**

| | | Cod de comandă. | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PERII PENTRU SPĂLARE | | | | |
| Perie rotativă pentru spălare | | | | |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali | 141 | 4.113-003.0 | Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă). | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.