

# HD 5/15 C PLUS (С ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ)

Компактный, мобильный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/15 C Plus может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Он оснащен отсеком для хранения аксессуаров, латунной головкой блока цилиндров и автоматической системой сброса давления.



Made in Germany



Артикул

1.520-931.0

- Автоматическая система сброса давления.
- Для вертикальной и горизонтальной эксплуатации
- Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и бысторазъемные соединения Easy!Lock

## Технические характеристики

Штрих-код (EAN)	4054278164595	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Температура воды на входе	°C	60
Рабочее давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. давление	бар / МПа	200 / 20
Потребляемая мощность	кВт	2,8
Длина кабеля	м	5
Размер сопла	мм	32
Подвод воды		3/4"
Цвет	антрацит	
Вес (с аксессуарами)	кг	26,133
Вес (с упаковкой)	кг	28,5
Размеры (ДxШxВ)	мм	380 × 360 × 930

## Комплектация

Пистолет	EASY!Force	
Длина шланга высокого давления	м	10
Спецификация шланга высокого давления		DN6, 200 бар
Струйная трубка	мм	840
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		вручную
Грязевая фреза		■
Функция подачи моющего средства		Всасывание
Автоматическая система сброса давления		■

■ Включено в комплект поставки



**Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения Easy!Lock**

- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.

**Высокая мобильность**

- Встроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку.
- Можно сложить ручку одним нажатием кнопки.
- Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.

**Маневренность**

- Работа в вертикальном и горизонтальном положении.
- Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата.
- Отдельное крепление для струйной трубы для хранения и транспортировки.

## АКСЕССАУРЫ HD 5/15 C PLUS (С ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ)

1.520-931.0



		Артикул	Описание	
--	--	---------	----------	--

**ПИСТОЛЕТЫ**

Пистолет			
Пистолет EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.
Комплект для переоборудования EASY!Force 1 – от шланга высокого давления	2	4.111-050.0	Для переоснащения аппаратов высокого давления Kärcher с уже имеющимся шлангом высокого давления: комплект переоснащения EASY!Force 1 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой и всеми необходимыми адаптерами до самого сопла.
Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата	3	4.111-051.0	Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами.
Комплект для переоборудования EASY!Force 3 – пистолет	4	4.111-052.0	Совместим с имеющимся шлангом высокого давления и струйной трубкой: Комплект переоснащения EASY!Force 3 с пистолетом EASY!Force- и всеми необходимыми адаптерами для оснащения аппарата высокого давления.

**СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ**

Поворотные струйные трубы			
Струйная трубка, 840 мм, поворотная	5	4.112-006.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 840 мм.
Светодиодная насадка-осветитель	6	2.680-002.0	Эргономичный LED-фонарик для струйной трубы EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах.
Струйная трубка в упаковке, 250 мм, поворотная, 250 мм, поворотная	7	4.112-027.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 250 мм.
Струйная трубка в упаковке, 400 мм, поворотная, 400 мм, поворотная	8	4.112-024.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.
Струйная трубка, 600 мм, поворотная	9	4.112-007.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.
Струйная трубка, 1050 мм, поворотная	10	4.112-000.0	Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.
Удлинительная трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	11	4.112-048.0	Удлинительная трубка с разъемом EASY!Lock. Длина 1000 мм.

**Удобный распылитель**

Гибкая струйная трубка, 1050 мм	12	4.112-035.0	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыши, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).
Шарнирный держатель сопла	13	4.112-057.0	Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.

**Струйная трубка для очистки днищ**

Трубка для мойки шасси	14	4.112-032.0	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления
------------------------	----	-------------	---

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ HD 5/15 C PLUS (С ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ)

1.520-931.0




	Артикул	Описание	
<b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>			
<b>Дополнительная ручка</b>			
Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock	15   4.321-380.0	Дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом возможность поворота струйной трубы на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных операций.	<input type="checkbox"/>
<b>Управление мощностью</b>			
Струйная трубка PowerControl 034	16   4.112-045.0	Струйная трубка PowerControl с соплом размера 034 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.	<input type="checkbox"/>
<b>РОТОРНЫЕ СОПЛА (ГРЯЗЕВЫЕ ФРЕЗЫ)</b>			
<b>Грязевая фреза</b>			
Грязевая фреза, малый, 035	17   4.114-019.0	Новая грязевая фреза (размер сопла 035) значительно (до 50 %) превосходит предшествующую модель в эффективности и производительности очистки – благодаря минимизации потерь энергии водяной струи и оптимизации ее параметров.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Грязевая фреза - без переключения</b>			
Грязевая фреза, большой, 035	18   4.114-040.0	Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°C	<input type="checkbox"/>
<b>МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ СОПЛА</b>			
<b>Трехпозиционное сопло</b>			
Трехпозиционное сопло 032 (только на замену), 032	19   4.117-027.0	Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>			
<b>Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>			
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock	20   6.110-034.0	Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. НД 6, рассчитан на давление до 250 бар.	<input checked="" type="checkbox"/>
PRH / шланг высокого давления 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock	21   6.110-041.0	Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (DN 10) длиной 10 м рассчитан на давление до 220 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 2 x EASY!Lock, НД 6,250 бар, 10 м, ANTI!Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock	22   6.110-035.0	Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, НД 6, подходит для давления 250 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock	23   6.110-031.0	Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock, с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфты.	<input type="checkbox"/>
<b>Долговечный, с соединителями с обеих сторон</b>			
HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	24   6.110-069.0	Шланг высокого давления (НД 8) длиной ,1,5 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: M 22 x 1,5 и удобный быстросоединяющийся разъем EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>STROMGENERATOR</b>			
PGG 6/1	25   1.042-208.0	При номинальной мощности 5 кВт бензиновый синхронный генератор PGG 6/1 обеспечивает до 10 часов автономного питания при различных коммерческих и муниципальных применениях.	<input type="checkbox"/>
<b>МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER</b>			
<b>Сопло высокого давления с углом распыления 0°</b>			
Мощное сопло 0°, 040	26   2.113-001.0	Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 15°</b>			
Мощное сопло 15°, 034	27   2.113-042.0	Веерное сопло для устранения стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 25°</b>			
Мощное сопло 25°, 034	28   2.113-000.0	Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары

# АКСЕССАУРЫ HD 5/15 C PLUS (С ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ)

## 1.520-931.0

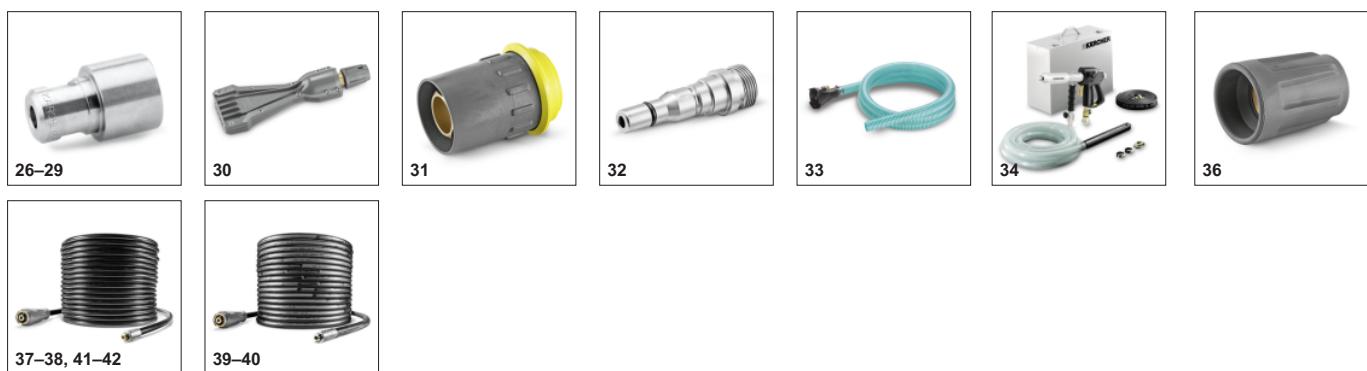

	Артикул	Описание	
<b>МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER</b>			
<b>Мощное сопло с углом распыления 40°</b>			
Мощное сопло 40°, 040	29	2.113-003.0	Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.
<b>ECO!BOOSTER</b>			
eco!Booster TR 033	30	2.113-085.0	Насадка eco!Booster TR 033 для аппаратов высокого давления без подогрева воды и с подогревом (размер сопла 033) с производительностью очистки на 50% выше, чем у мощного сопла Kärcher; идеально подходит для деликатных поверхностей.
<b>БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>			
Быстродействующая муфта	31	2.115-000.0	Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой EASY!Lock.
Быстродействующая муфта штепсельный ниппель	32	2.115-001.0	Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 2.115-000.
<b>ДЛЯ ЧИСТИКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ</b>			
МК всасывающий патрубок	33	2.641-798.0	Для подключения к шлангу высокого давления очистителей высокого давления Kärcher: Мощный очиститель для всасывания шлама для модернизации очистителей высокого давления до грязевых насосов.
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>			
Струйный пистолет	34	2.869-067.0	Струйный пистолет, обеспечивающий регулировку давления и расхода, легок в транспортировке, быстро готовится к работе и безопасен благодаря функции мгновенного отключения. Он обеспечивает экономичную очистку различных поверхностей малых и средних размеров.
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>			
Комплект уплотнителей струйной трубы	35	2.880-001.0	Набор уплотнителей состоит из 9 колец типа O, предназначенных для использования с резьбой TR.
<b>РЕЗЬБОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦИОННАЯ НАСАДКА</b>			
Резьбовой разъем для сопла			
Защитная деталь TR только для замены	36	4.112-011.0	Резьбовой разъем для сопла. Для сопел высокого давления и мощных сопел.
<b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>			
<b>Шланг для промывки труб, НД 6</b>			
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	37	6.110-108.0	
	38	6.110-110.0	
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	39	6.110-046.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).
	40	6.110-047.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	41	6.110-048.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	42	6.110-050.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ HD 5/15 C PLUS (С ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ)

1.520-931.0



	Артикул	Описание	
--	---------	----------	--

## ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ

Сопло для промывки труб			
Роторная форсунка чистка труб D21/040	43	4.765-001.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраниет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.
Роторная форсунка чистка труб D30/040	44	4.765-004.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраниет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	45	5.763-015.0	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	46	5.763-017.0	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.
Роторное сопло для промывки труб 050	47	6.415-428.0	С внутренней резьбой R 1/8", различные направления распылителя для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающиеся струи.

## ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Очиститель поверхности FR Classic			
Приспособление для очистки поверхностей FR Classic	48	2.111-016.0	Модель начального уровня в серии приспособлений для очистки поверхностей, позволяющая выполнять работы как на открытом воздухе, так и в помещениях. Оснащена брызгозащитным корпусом, рассчитана на рабочее давление до 150 бар.
Приспособление для очистки твердых поверхностей			
FRV 30	49	2.111-010.0	Встроенная функция автоматического всасывания грязной воды делает FRV 30 еще более эффективным в плане чистки поверхностей и позволяет использовать его как на улице, так и в помещениях. Дополнительное ополаскивание поверхностей после чистки больше не требуется, так как грязная вода целинагравленно всасывается с помощью 5-метрового шланга, входящего в комплект поставки. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °C.
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME			
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	50	2.111-013.0	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсыпания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C.

## Наборы для FRV

Комплект сопел для FRV, 035	51	2.642-430.0	Комплекты сопел для разных аппаратов. Мощные сопла Kärcher и насосное сопло для FRV 30
-----------------------------	----	-------------	--

## Комплекты сопел для FR Classic

Комплект сопел для FR Classic, 034	52	2.885-313.0	Комплект сопел к приспособлению для очистки поверхностей FR Classic, обеспечивающий его эксплуатацию с аппаратами высокого давления определенной производительности.
------------------------------------	----	-------------	--

## Очиститель поверхности FRV 30 ME

FRV 30 Me	53	2.111-012.0	Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсыпания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.
-----------	----	-------------	--

## СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТИКИ

Резервуар для пенной трубы			
Пенная насадка с баллоном Advanced 1, 400 л/ч – 600 л/ч	54	4.112-063.0	Надежная, высококачественная пенная насадка с баллоном Advanced 1, позволяющая изменять угловое положение струи. С корпусом из латуни Ecobrass. Подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с производительностью 400 – 600 л/ч.
Пенная насадка DUO Advanced 1, 400 л/ч – 600 л/ч	55	4.112-067.0	DUO Advanced 1 пенная насадка с двухлитровым баком для моющего средства и прямым переключением на очистку под высоким давлением. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 400 до 600 л/ч.
Пенная насадка с баллоном Basic 1, 350 л/ч – 600 л/ч	56	4.112-053.0	Для аппаратов высокого давления с производительностью 350-600 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.

 Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ HD 5/15 C PLUS (С ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ)

1.520-931.0



	Артикул	Описание	
<b>СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ</b>			
<b>Резервуар для пенной трубы</b>			
Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Basic	57	5.071-414.0	Для быстрой замены чистящего средства: дополнительный баллон (1 л) к трубке для пеной чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).
Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Advanced	58	6.414-050.0	Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к пенной насадке Advanced 2.112-017.0 и 2.112-018.0).
<b>ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ / ИНЖЕКТОРЫ</b>			
<b>Инжектор высокого давления для чистящего средства</b>			
Инжектор для моющего средства для высокого давления	59	4.637-033.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).
<b>Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)</b>			
Сопловой комплект для аппаратов HD, 500–700 л/ч	60	4.769-005.0	Для аппаратов серии HD с производительностью 500 – 700 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ</b>			
<b>Вращающаяся муфта</b>			
Вращающаяся муфта	61	4.111-021.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение Easy!Lock. С защитной оболочкой.
<b>Соединительный элемент</b>			
Адаптер для сопла TR22-TR20	62	4.111-038.0	Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.
<b>Адаптер EASY!Lock</b>			
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	63	4.111-029.0	Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	64	4.111-030.0	Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	65	4.111-031.0	Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	66	4.111-033.0	Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	67	4.111-034.0	Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	68	4.111-035.0	Адаптер 7 для соединения старой струйной трубы с новой насадкой
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	69	4.111-036.0	Адаптер 8 для соединения новой струйной трубы со старой насадкой
Муфта 2 × TR EASY! Lock	70	4.111-037.0	Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.

Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ HD 5/15 C PLUS (С ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ)

1.520-931.0






		Артикул	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ</b>				
<b>Адаптер EASY!Lock</b>				
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	71	4.111-046.0	Поворотный адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемом M 22 × 1,5 и пистолетом EASY!Force	<input type="checkbox"/>
<b>БАРАБАНЫ ДЛЯ ШЛАНГА</b>				
<b>Автоматический барабан для шланга</b>				
Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м	72	2.639-257.0	Подпружиненная и готовая к использованию автоматическая катушка для шланга для настенного монтажа. Упрощает обращение со шлангом высокого давления, сокращает время наладки и повышает безопасность труда.	<input type="checkbox"/>
Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м	73	6.392-105.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Например, с номером для заказа 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) или 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	<input type="checkbox"/>
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м	74	6.392-442.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга).	<input type="checkbox"/>
<b>ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ</b>				
<b>щётки</b>				
Привод для роликовой щетки 500	75	4.762-584.0	Привод для вращения цилиндрических щеток, приводимый в действие потоком воды. Предназначен для чистки фасадов или солнечных батарей при помощи наших профессиональных аппаратов высокого давления. Устанавливается на струйной трубке (обычной или телескопической).	<input type="checkbox"/>
Брызговик для роликовой щетки 500	76	4.762-621.0	Брызговик с креплением липучкой для вращающейся цилиндрической щетки. Прозрачная пленка обеспечивает видимость щетки и одновременно защищает от разлетающихся брызг воды.	<input type="checkbox"/>
Роликовая щетка 500, мягкая	77	4.762-623.0	Мягкая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Идеально подходит для очистки стеклянных поверхностей и солнечных батарей. Легко и быстро заменяется и надежно удерживается на приводе.	<input type="checkbox"/>
Роликовая щетка 500, средней жесткости	78	4.762-624.0	Щеточная насадка средней жесткости для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки чувствительных фасадов, пленочных и текстильных тентов. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.	<input type="checkbox"/>
Роликовая щетка 500, жесткая	79	4.762-625.0	Жесткая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки фасадов с шероховатыми поверхностями, каменных или деревянных террас. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.	<input type="checkbox"/>
Щетка, жесткая	80	6.960-133.0	Щетка с жесткой щетиной для очистки промышенных фасадов, напольных покрытий и устранения грубых загрязнений. Легко монтируется на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Щетка, средней жесткости	81	6.960-134.0	Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубы высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Щетка, мягкая	82	6.960-135.0	Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая щадящую очистку чувствительных поверхностей (стекол, солнечных батарей и т. п.).	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
Адаптер низкого давления, для TL	83	4.580-097.0	Адаптер низкого давления для телескопической штанги представляет собой устанавливаемый на нее без применения инструментов шаровой кран. Предназначен специально для работы с вращающимися щетками.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая штанга TL 7 F	84	4.762-609.0	Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практическими быстросоединяющими замками для удобного изменения рабочей длины.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ HD 5/15 C PLUS (С ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ)

1.520-931.0



	Артикул	Описание	
<b>ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ</b>			
<b>Teleskopstangen</b>			
Телескопическая штанга TL 7 H	85 4.762-610.0	Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).	<input type="checkbox"/>
Телескопическая штанга TL 10 H	86 4.762-611.0	С радиусом действия до 10 м: телескопическая штанга TL 10 H из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) допускает самые разнообразные варианты применения. Ее рабочая длина легко изменяется благодаря быстродействующим замкам.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая штанга TL 10 C	87 4.762-612.0	Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая штанга TL 14 C	88 4.762-613.0	Максимальная жесткость при минимальном весе: телескопическая штанга TL 14 C, изготовленная из карбона, обладает колossalным радиусом действия (14 м), позволяет решать разнообразные задачи и очень просто в обращении благодаря быстродействующим замкам.	<input type="checkbox"/>
Адаптер высокого давления, для TL	89 4.775-154.0	Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правшей, так и для левшей.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ</b>			
<b>Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)</b>			
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	90 4.115-000.0	Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	<input type="checkbox"/>
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	91 4.115-006.0	Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	<input type="checkbox"/>
<b>Сопловой комплект</b>			
Фильтрный комплект TR гидроабразивный 035	92 2.112-021.0	Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>			
<b>Фильтр тонкой очистки воды</b>			
Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"	93 2.637-020.0	Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".	<input type="checkbox"/>
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	94 4.730-102.0	Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 °C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары