


## BP 6 DEEP WELL

Глубинный насос BP 6 Deep Well идеально подходит для использования подземных вод из более глубоких скважин для полива сада. С корпусом из нержавеющей стали, специальной опоры, предотвращающей загрязнение насоса.



Артикул

1.645-422.0

- Корпус из нержавеющей стали насос и резьбовые соединения
- Оснащен соединительным элементом и обратным клапаном.
- Специальная опора для монтажа

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784873315
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 5000
Макс. высота подачи	м	55
Глубина погружения	м	макс. 27
Минимальный диаметр трубы скважины	мм	150
Температура подачи	°С	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	30
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	8,05
Масса (с упаковкой)	кг	14,669
Размеры (Д × Ш × В)	мм	105 × 105 × 810

### Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус из нержавеющей стали насос и резьбовые соединения	■
Соединительный элемент для шланга размером 1", 3/4" с зажимом	■
Специальная опора для монтажа	■
Включает 30 метров троса для крепления	■
Встроенный фильтр предварительной очистки	■
Возможность использования крепежного троса	■
Отдельный переключатель включения / выключения на конце кабеля	■
Длина кабеля 30 м.	■

■ Включено в комплект поставки




**Корпус из нержавеющей стали насос и резьбовые соединения**

- Увеличенный жизненный цикл и высокая ударопрочность



**Соединительный кабель 30 метров**

- Безопасное использование даже на более глубоких уровнях

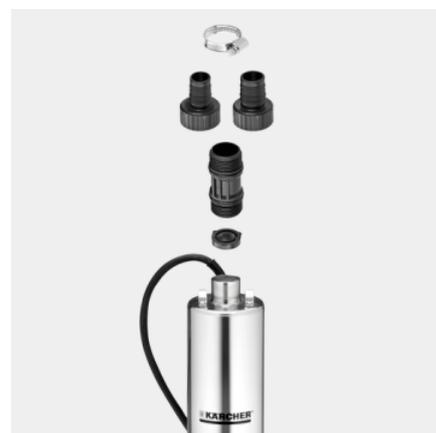

**Оснащен соединительным элементом и обратным клапаном.**

- Быстрое подключение шланга 3/4" или 1" к насосу.

## АКСЕССУАРЫ BP 6 DEEP WELL

### 1.645-422.0



	Артикул	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>			
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов, G1	2 6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный комплект	3 6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	5 2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	6 6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГОЕ</b>			
Блок защиты станций водоснабжения от работы без воды	7 6.997-355.0	Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды – "в сухую", резьба G1".	<input type="checkbox"/>
Электронное реле давления с устройством защиты от работы без воды	8 6.997-357.0	Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Поплавковый выключатель	9 6.997-356.0	Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары
  Чистящие средства.