#### NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC ADV

Пылесосы с системой Kärcher Tact<sup>2</sup> всегда пользуются спросом, и как специализированные устройства, и как универсальные решения, благодаря высокому уровню мобильности и отличной производительности, прочной конструкции и широкому спектру практических особенностей конструкции. Модели с откидным шасси особенно эффективны в промышленных условиях, где нужно собирать жидкости, грязь и мусор.





#### Артикул


1.667-316.0

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Ручка для перемещения и сливной шланг
- Широкая насадка

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278477848
Параметры электросети	~/В/Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 × 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	75
Материал контейнера		Из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2760
Номин. диаметр принадлежностей		HM 40
Длина кабеля	М	30
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса (без принадлежностей)	кг	28,6
Масса (с упаковкой)	КГ	46
Размеры (Д × Ш × В)	мм	670 × 560 × 930

Комплектация		
Всасывающий шланг	М	4 / С коленом
Удлинительная трубка	шт. × м / мм	2 × 0,55 / 40 / Металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		•
Широкая насадка	ММ	640
Сливной шланг (маслостойкий)		•
Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника		
Система фильтрации Есо		
Мусоросборник из нержавеющей стали		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка PES
Откидное шасси		-
Очистка фильтра		Автоматическая система очистки фильтра Tact <sup>2</sup>
Ударопрочный отбойник по периметру		
Ручка для переноски		•
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		
Включено в комплект поставки		

#### KARCHER

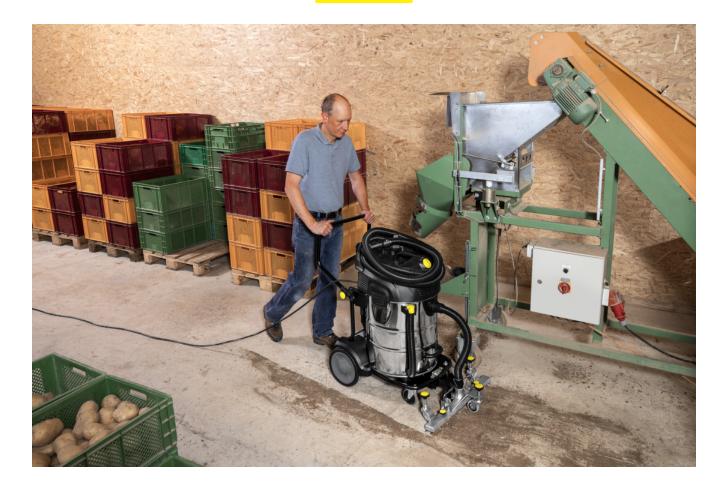

Лёгкая утилизация мусора благодаря откидному шасси



# АКСЕССАУРЫ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC ADV 1.667-316.0

























		Артикул	Описание
КОЛЕНО		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Пластмассовое колено			
Пластмассовое колено, C-DN 40	1	5.031-904.0	Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.
Пластмассовое колено, C-DN 35	2	5.031-718.0	Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Есо (за исключением NT Есо М и NT Есо Н).
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой у	борки)		
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	3	6.907-408.0	Универсальная насадка для пола, диаметр – 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	4	6.903-018.0	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслостойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT .
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	5	2.889-173.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	6	2.889-174.0	Стандартная насадка для пола антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для сбора любого влажного и сухого мусора.
Насадка для дорожного полотна			
Насадка для дорожного полотна	7	2.130-002.0	Эксклюзивный вариант для пылесоса влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact Me Tc Adv: регулируемая по высоте насадка для дорожного полотна, металлическая, с щеточными полосками.
Насадка для дорожного полотна, для NT xx/ 2 Eco Tc	8	4.130-400.0	Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и уплотнительными полосками (только для моделей Tc)
Щелевая насадка			
Щелевая насадка	9	6.903-033.0	Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.
	10	6.900-385.0	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.
Универсальная щетка			
Универсальная щетка, DN 35	11	6.903-863.0	С натуральной щетиной 120 x 45 мм
Насадка для автомобиля			
Car nozzle packaged NW 40	12	2.840-095.0	
Насадка для автомобиля, DN 40	13	6.900-952.0	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Металлические удлинительные трубки			
Удлинительная трубка, DN 40	14	6.900-275.0	Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары



### АКСЕССАУРЫ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC ADV 1.667-316.0

























				T
		Артикул	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				П
Удлинительная трубка	15	6.900-514.0	Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	16	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	[
Удлинительные трубки из высококачественной	стали	•		
Удлинительная трубка	17	6.902-081.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	
Удлинительная трубка DN 35	18	6.902-154.0	Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with	h vacu	um cleaners up	to model year 2016)	
Всасывающий шланг С DN 40, в сборе	19	4.440-678.0	Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без модуля.	•
Всасывающий шланг С 40	20	6.906-321.0	4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и С 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, С 40 соединительным шлангом или С 40 адаптером	•
	21	6.906-279.0	10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением С 40 с клиг-системой для подключения аксессуаров.	п[
Ремонтный комплект		•		
Ремонтный комплект, С 40	22	2.639-873.0	Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	
Ремонтный набор NW40	23	2.889-150.0	Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with	h vacu	um cleaners fro	m model year 2017 on)	Ť
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	24	2.889-146.0	Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	
Suction hoses with cone connection				
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	25	4.440-263.0	Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	26	4.440-463.0	Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	[
FILTER BAGS				
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойн	ые)			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	27	2.885-753.0	Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу М, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.	[
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)				
Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	28	6.904-285.0	Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары



## АКСЕССАУРЫ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC ADV 1.667-316.0





















				_
		Артикул	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЬ	ій, ві	А С ДО УРОВН <mark>я</mark>	Я ПЫЛИ КЛАССА М)	Ė
Плоский складчатый фильтр (бумажный)				Т
Плоский складчатый фильтр (бумажный)	29	6.907-276.0	Плоский складчатый фильтр для пыли класса М, с нано-бумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Такт ² и NT 75/2 Такт ² Ме моделей.	۱ ا
Плоский складчатый фильтр (PTFE)				
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	30	6.907-449.0	Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу М, для пылесосов Tact². Отлично подходит для сбора липких материалов.	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ	и су	ХОЙ УБОРКИ		
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для	я влах	кной уборки		
Специальные фильтр-мешки, для NT65/2 – 72/2 5 шт.	31	6.904-252.0	Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	
Мембранный / матерчатый фильтр				
Мембранный фильтр, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	32	6.904-282.0	Тканевый фильтр. Испытан по категории ВІА-С -, стирка при температуре до 40 ° С, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории Н.	
Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2	33	2.414-003.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2.	, [
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус)	, элек	гропроводная		П
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	34	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	
Соединительный конус NW40	35	5.407-006.0	Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.	
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)				
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	36	6.902-017.0	Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	
	37	6.902-072.0	Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ	СУХО	И КОНЖАПВ / Й	1 СУХОЙ УБОРКИ	
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	38	5.031-436.0	Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	

<sup>□</sup> Доступные аксессуары