

BR 35/12 C BP PACK

Очень маневренная, легкая и компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с роликовой поворотной щеточной головкой, алюминиевой балкой и быстрозарядной литий-ионной батареей. Технология управления поворота щеточной головки в обе стороны (KART) обеспечивает комфортную уборку вдоль стен и в углах, а также возможность уборки при движении назад. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.



Made in Europe



Артикул

1.783-467.0

- Энергосберегающий режим ecoEfficiency
- Включает функцию подметания
- Регулируемая по высоте рулевая штанга

Технические характеристики


Штрих-код (EAN)		4054278610146
Тип привода		Батарея
Тяговый привод		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	мм	350
Ширина всасывающей балки	мм	450
Объем баков для чистой / грязной воды	л	12 / 12
Теор. производительность по площади	м²/ч	1400
Практ. производительность по площади	м²/ч	1050
Тип батареи		Литий-ион
Батарея	В / А/ч	25,2 / 21
Время работы от батареи	час	макс. 1,5
Время заряда батареи	час	са. 2,7
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	700 – 1500
Давление прижима щетки	г/см² / кг	80 – 150 / 6 – 12
Ширина разворота	мм	1050
Расход воды	л/мин	1
Уровень звукового давления	дБ(А)	макс. 65
Полная нормативная масса	кг	48
Масса (без принадлежностей)	кг	36
Размеры (Д × Ш × В)	мм	930 × 420 × 1100

Комплектация

Роликовая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Аккумулятор и встроенное зарядное устройство в комплекте	■
Изменяемое давление прижима	■
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, прямая	■

■ Включено в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

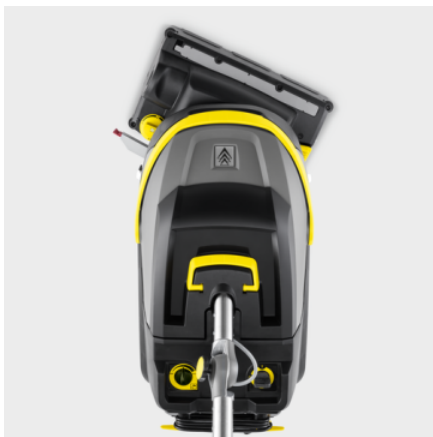

Технология KART: управление путем поворота щеточной головки на угол до 200° в обе стороны. Для уборки в труднодоступных местах

- Чрезвычайно легкая маневренность позволяет эффективно очищать сильно заставленные площади
- Щетка всегда располагается поперечно направлению движения, а всасывающая балка надежно высушивает пол при движении на поворотах
- При необходимости может проводить очистку при движении в обратном направлении.



Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея

- Не требует обслуживания и в 3 раза превосходит обычные батареи по сроку службы
- Батарея допускает промежуточную или частичную зарядку
- Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.



Энергосберегающий режим eco!efficiency

- Экономит ресурсы, увеличивает время работы до 50%.
- Уровень шума на 40% ниже.
- Сокращение выбросов CO₂

АКСЕССАУРЫ BR 35/12 C ВР РАСК

1.783-467.0



	Артикул	Описание	
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Батареи			
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Литий-ион	1 6.654-491.0		<input checked="" type="checkbox"/>
РОЛИКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН ВР			
Цилиндрическая щетка, средняя, красный, 350 mm	2 4.037-031.0	Красная стандартная цилиндрическая щетка для поддерживающей уборки. Для любых напольных покрытий.	<input checked="" type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белый, 350 mm	3 4.037-036.0	Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевая, 350 mm	4 4.037-037.0	Цилиндрическая щетка, профилированная, средней жесткости, оранжевая. Для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая, 350 mm	5 4.037-038.0	Для глубокой очистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий).	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ			
Уплотнительные полосы для всасывающих балок			
Комплект уплотнительных полос Linatex, 450 мм, к BR 35/12, Linatex®, 450 mm	6 4.037-127.0	Благодаря хорошему прилеганию к поверхности пола комплект прочных на разрыв уплотнительных полос из материала Linatex® прекрасно подходит для сбора влаги из структурированных напольных покрытий.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, прозрачные, маслостойкие, 450 мм, ребристый, маслостойкий, 450 mm	7 4.037-035.0	С прорезями, маслостойкие, из полиуретана.	<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ			
Fleet mounting kit			
Монтажный комплект	8 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВР / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ			
Вал для крепления падов			
Вал для крепления падов, 350 mm	9 4.762-009.0	Алюминиевый вал для установки роликовых падов или щеток из микроволокна. Длина 350 мм.	<input type="checkbox"/>
Пады			
Втулка со смонтированными роликовыми падами, средняя, красный, 350 mm	10 6.369-047.0	Красные стандартные роликовые пады предназначены для очистки ровных напольных покрытий. Используются в сочетании с валом для крепления падов 4.762-009.0.	<input type="checkbox"/>
Втулка со смонтированными роликовыми падами, жесткая, зеленая, 350 mm	11 6.369-052.0	Жесткие зеленые роликовые пады предназначены для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-009.0.	<input type="checkbox"/>
Микроволоконная насадка			
Цилиндрическая щетка из микроволокна, 350 mm	12 4.037-066.0	Сочетает превосходные очищающие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Устанавливается без вала для крепления падов.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары